哲銘的 Lesson Learned

工作歷程反思 · 知識傳承 · 給下一位的提醒

20260630



Part 1

通用 Lesson Learned

01 核心理念

02 專案管理鐵三角

03 角色定位

04 制度與知識資產

01 核心理念

管理工作的本質：

定義清楚工作標準與驗收標準，維持各方的遊戲規則 ，讓大家順利結案，共享成果。



自我檢驗

身兼甲乙方，不因雙重角色而放水，反而需更嚴格審視自己的產出品質



整合意見

匯集建築師、承包商、建經、地主等各方聲音，找出共識推動決策



提出關鍵看法

不只是傳話筒，要能獨立判斷、表態，成為推動決策的關鍵角色

01 補充

完工檢核點：AC 與 DOD 的區別(品質的內驗外確)

驗收標準（AC）是最低門檻；完工定義（DOD）是團隊品質承諾，兩者缺一不可

AC

Acceptance Criteria

Scope：針對單一使用者故事
(User Story Specific)

Owner：
由利害關係人/PO 負責定義

DOD

Definition of Done

Scope：針對整個疊代
(Iteration Specific)

Owner：
團隊共同定義

02

專案管理鐵三角

範疇不定，時程跟成本也不可能定 → Scope 是根，其他二者是果。

範疇 Scope

最關鍵

時程 Schedule

依範疇而定

成本 Cost

依範疇而定

02 補充

專案管理計畫：三個基準線（Baseline）

基準線是專案控管的尺——唯有先定義基準，才能衡量偏差、啟動變更流程

範疇基準

Scope Baseline

- 範疇說明書、WBS 及 WBS 字典的核准版本
- 只能透過正式變更控制程序進行更改
- 成為比較的基準

時程基準

Schedule Baseline

- 時程模型的核准版本
- 被適當利害關係人接受並批准
- 具有基準起始日及基線完成日
- 監控期間與實際日期比較確認差異

成本基準

Cost Baseline

- 經過核准的分期(time-phased)預算版本
- 不包括任何管理儲備
- 只能通過正式變更控制程序更改
- 根據不同時程活動批准預算總和制定

01 補充　專案管理計畫的用途

請各位至少先了解如何製作專案管理計畫！



引導專案的執行

提供清晰的執行方向與框架，確保所有成員依循同一套計畫推動工作



記錄假設與備選方案決策過程

記錄規劃時的假設條件，以及各備選方案的評估與決策依據



促進關係人的溝通

作為各方關係人溝通的共同基礎，降低資訊落差與誤解



定義管理審查內容與時機

明確規範何時、由誰、審查什麼，建立管理節點



建立績效評估基準

與三個 Baseline 連結，作為衡量偏差與判斷是否需要變更的依據

02

在家騰我覺得最重要的三件事



圖面定案

圖沒定，招標/估價/執照全卡住
都更類型尤其嚴重，牽一髮動全身



構型管制

版本控制，控管在外流通圖面
建設公司主責發行，事務所主責源頭品質
出圖規則需明文化，不得妥協



議題管理

遇事先記錄、定期回顧
面對地主/承辦/複委託/老闆等多方
人忙易忘，Google Sheet 是基礎工具

02

構型管制：出圖規則（不得妥協的三條線）

建設公司：當責圖面的發行與傳遞　|　建築師事務所：當責圖面的品質與版本（源頭）

1

圖面性質標示

請於圖面內或至少檔案名稱中，明確標示為「發行圖」或「參考圖」，確保流通圖面性質清晰。

2

日期 · 出圖章 · （無商量空間）

無論發行圖或參考圖，日期欄必填發行日期；正式發行圖須加蓋出圖章，並標示設計者及審核者。此點沒有討論空間，請務必遵守。**折衷辦法就是自己蓋收發章確定圖的日期及版本。**


3

正式發行程序（雙重確認）

正式發行除電子檔傳送外，必須另以備文方式正式發送，且需雙方簽收，始為完成文件遞送。

02 補充

議題處置工作流（Issue Resolution Flowchart）

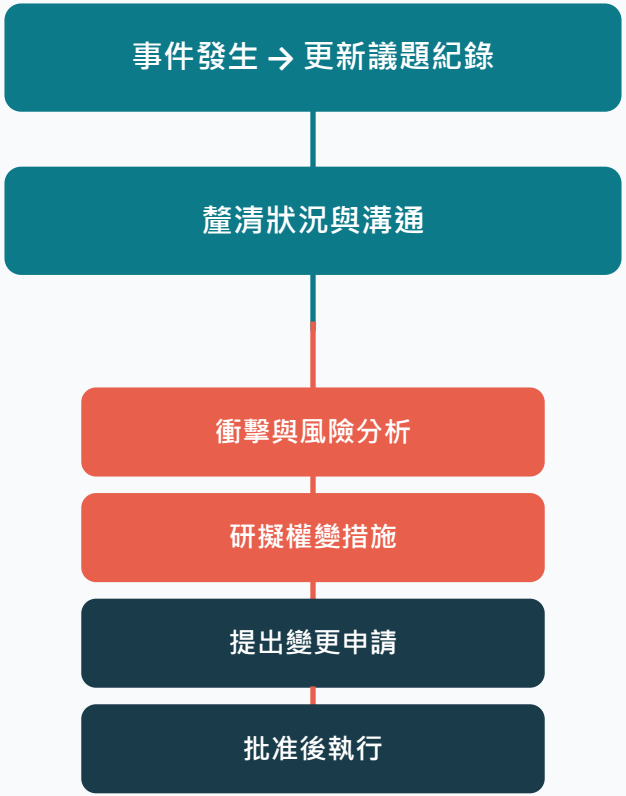

直接執行應變計畫

03 角色定位：甲乙方雙重身份

背景：原為建設公司專案；因聯合大樓施工在即，同時承擔建築師事務所圖面修正等工作，形成甲乙方合一的特殊角色



優點

- 掌握全局資訊，不受單一視角限制
- 溝通成本顯著降低
- 決策效率提升，資訊不失真



挑戰

- 責任劃分容易模糊不清
- 甲乙方視角難以自由切換
- 自我審查機制容易失效



給接手者的提醒：這個角色需要「自我檢驗、整合意見、提出關鍵看法」三種能力並用。
責任模糊的地方，要主動釐清，而不是讓它繼續模糊。

團隊發展軌跡與情境式領導 (Situational Leadership)



04 制度與知識資產

以下為本職務核心的制度工具，細節請參閱附件或由口頭補充說明。

卷宗目錄公版

都更案件標準文件架構


- 基本分析（位置圖、地籍圖、建築線…）
- 產能與投報（面積表、投報分析…）
- 前期開發（地主訪談、座談會…）
- 設計簽約（合約、分坪表…）
- 都更送件準備（事業計畫、時程表…）

都更 SOP 流程圖

從可行性評估到審議核定

- 可行性評估 → 意願調查
- 座談會規劃與執行
- 事業計畫書送件
- 公聽會流程（14日前通知）
- 審議 → 核定

案名	家騰建設　OO段OO小段OO地號都更規劃案	事權併送	構造:	地上: 地下:	製表:張哲銘	製表日期:2026.06.24

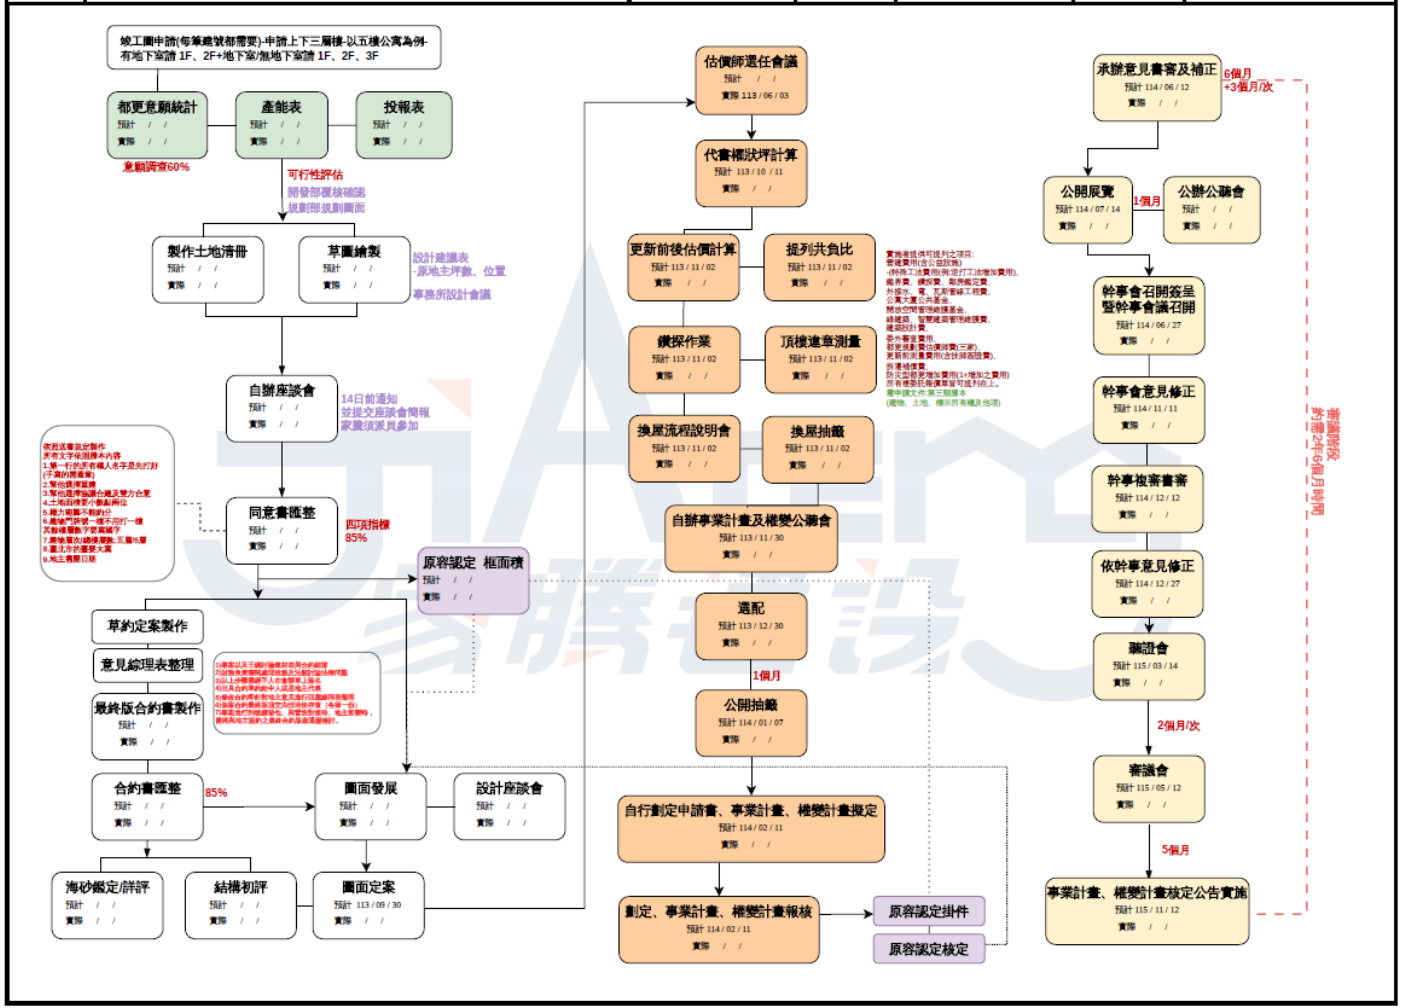

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	製表日期:	2025/02/08	版本:	3	製表:張哲銘											
2	案名:			財務收支表											2024	
3															開發	
4	項目	公司	總金額	期程		%	期程款項	實際收支	2024/1	2024/2	2024/3	2024/4	2024/4	2024/5	2024/6	2024/7
6				支出Cost												
7				1	簽約金											
8				2	更新前價值試算表											
9				3	更新後價值試算表											
10				4	權變報告書											
11					領銜服務費											
12				5	權變審議通過											
13				1	簽約金											
14	估價師			2	更新前價值試算表											
15				3	更新後價值試算表											
16				4	權變報告書											
17				5	權變審議通過											
18				1	簽約金											
19				2	更新前價值試算表											
20				3	更新後價值試算表											
21				4	權變報告書											
22				5	權變審議通過											
23				1	簽約款											
24				2	劃定掛件											
25				3	劃定通過											
26				4	都更事業計畫報核											
27				5	事業計畫完成審查提大會											
28				6	事業計畫大會通過											
29				7	事業計畫核定實施											
30	都更公司			8	權變掛件											
31				9	權變完成審查提大會											
32				10	權變計畫大會通過											
33				11	權變計畫核定實施											
34				12	(釐正報告)書圖掛件											
35				13	(釐正報告)書圖核定實施											
36				14	成果備查報告掛件											

OO市OO區OO段O小段OO地號都市更新案–事業計畫及權變計畫階段應備書件及時程

	日期		所需天數	需備文件	備註
	開始日	完成日			
公聽會前置資料建置				1.土地及建物謄本清冊及地主通訊錄	提供最新謄本資料(建設公司)
				2.現況照	
估價選任會議					選任領銜估價師及抽籤兩家估價師程序暨議約
公聽會所需之相關建築圖面完成		2024/12/20		如右	※其他獎勵容積確認-、開放空間等) ※土地使用計畫 ·建築規劃面積檢討表 ·各層平面檢討圖(說明面積計算相關數據) ·各向立面圖 ·剖面圖(標示建築物各層高度，同時標示高度比) ※都市設計與景觀計畫 ·設計目標及構想 ·量體、造型、色彩、座落方位(附視覺景觀模擬圖) ·人車動線設計原則(附人車動線規劃示意圖) ·景觀植栽初步構想(附景觀計畫說明圖、植栽計畫說明圖) ※防災與逃生避難計畫 ·防災計畫圖(詳參內政部訂頒消防救災動線及救災空間規劃原則) ※綠建築摘要 ※智慧建築摘要
結構初評_測量		2025/04/03			結構初評報價需要總樓地板面積&總工程造價_測量報價需地籍圖
代書權狀坪計算	2024/12/21	2024/12/26	5		銷售面積(銷坪)計算
更新前後估價計算	2024/12/27	2025/01/17	21		更新前土地價值及所有權人權值比例、更新後單元、車位價值計算 拆遷安置計畫(拆遷補償、租金補貼) 實施者提供可提列之項目: 營建費用(含公益設施)-(特殊工法費用(例:逆打工法增加費用)、 鑑界費、鑽探費、鄰房鑑定費、 外接水、電、瓦斯管線工程費、公寓大廈公共基金、 開放空間管理維護基金、綠建築、智慧建築管理維護費、 建築設計費、委外審查費用、都更規劃費估價師費(三家)、 更新前測量費用(含技師簽證費)、拆遷補償費、防災型都更增加費用(1+增加之費用)

會議追蹤事項

項次	日期	討論事項	辦理情形
1	115.01.07-01	竣工圖申請(海砂用)	
2	115.01.22-02	修正原容面積更新分配比	
3	115.01.22-03	修正投報	
4	115.01.22-04	建築圖面追蹤進度	
5	115.01.22-05	面對地主由下往上疊對選屋之影響討論。	
6	115.01.23-01	地主代刻印章表製作(海砂用)	
7	115.02.03-01	已將竣工圖說及結構計算書給洪啟德理事長，待海砂檢驗費用報價。	
8			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1							事權併送		專案	張哲銘	填表日期:2025/06/30	
2	類型	任務		負責單位	交辦人	交辦日期	預計完成日期	實際完成日期	狀態	執行過程	結論	備註
3		圖面定案	容積獎勵值確認									
4			建築規劃面積檢討表									
5			各層平面檢討圖									
6			各向立面圖									
7			剖面圖									
8			外觀造型(渲染透視圖)									
9			景觀規劃									
10			人車動線設計									
11			防災計劃圖									
12			結構調整(排樁)、(部分SRC部分RC)									
13			機電調整(戶數增加、樓層增加)									
14	事業計畫及權變計畫準備階	代書權狀坪計算	提供平立面圖									
15		權變價值計算	提供平立面圖、各單元權狀面積									
16			估價結果製作									
17			權變價值與協議合建價值比例估算									
18		自辦 事業計畫及權變 公聽會 (準備工作)	確認日期、時間、地址									
19			舉辦場地租借									
20			掛號存根、回執									
21			代理主席委託書									
22			開會通知單(蓋公司章)									
23			公告(蓋公司章)									
24			傳單投遞									
25			登報三天									
26			公聽會簡報匯整									
27			各所有權人應分配價值計算									
28			選配資料匯整									
29			公聽會簡報及陳述意見書									
30		寄送選配資料	選配資料製作									
31		自辦事業計畫及權變公聽會	主持人委託書(蓋公司章)									
32			簡報資料									
33			簽到簿									
34			會議紀錄(主席簽名)									
35		選配期/公開抽籤	抽籤道具準備									
36			塔圖製作									
37			確認所有人已完成完成									

| | | |